產品手冊



伊頓 Eaton eATS 監控型

15 及 20 安培機架自動切換開關

Eaton® eATS 監控型產品讓您能夠在電力故障時，無縫順暢地切換非相位同步 AC 電源。

一般用途是為單一電源設備提供備援電力，eATS 可自動切換不同的電源，而不導致電力中斷。



採雙輸入與十輸出設計，可為設備提供備援電力，確保連續的正常運轉時間



1. 圖形化液晶螢幕可顯示目前輸出的電力來源
2. 測試按鈕可用於手動強制切換
3. 網路卡支援 IPv6 並可透過網頁瀏覽器或 SNMP 提供遠端監控功能

eATS 可建置備援環境，確保重要設備隨時維持正常運轉。遠端監控警示、提供備援電力，並透過這項可靠易用的解決方案維持關鍵任務應用的運作。

功能特色

圖形化液晶螢幕

液晶螢幕可顯示電流與電壓監控畫面以簡化 eATS 監控作業並避免 PDU 過載，同時可識別目前輸出的電力來源以及提供警報告警。

網路連線

內含通訊卡可提供遠端監控功能。發生電力下降時，您將會收到電子郵件或管理軟體發出的警示。eATS 能夠持續以 B 饋電運作，同時警示 A 饋電的問題。

快速轉換時間


Eaton 的連網 eATS 監控型解決方案提供快速的 10 毫秒轉換時間，確保電力供應在轉換過程中不中斷，並維持重要設備正常運轉。

失相轉換

eATS 監控型可安全地轉換非同步電源。因此，您可以非常放心將 Eaton eATS 安裝在任何地點，無需顧慮線路相位，也無需擔心非同步電源造成損壞。


Powering Business Worldwide

雙饋電 UPS：

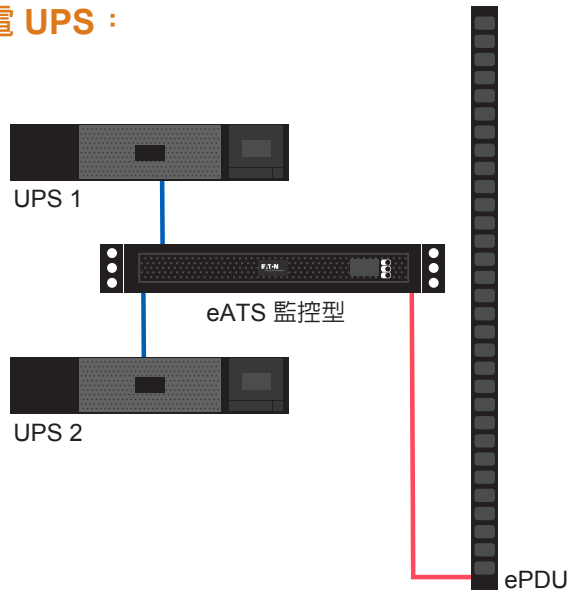


eATS 監控型可管理來自一對 UPS 的輸入以建立備援環境，確保系統正常運轉

UPS 旁路：

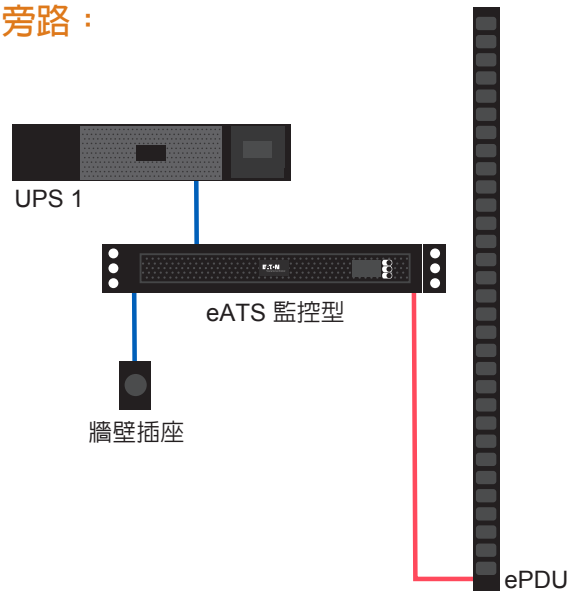

eATS 監控型可做為旁路使用以進行 UPS 維護作業，同時確保關鍵應用不停電

雙饋電 PDU：

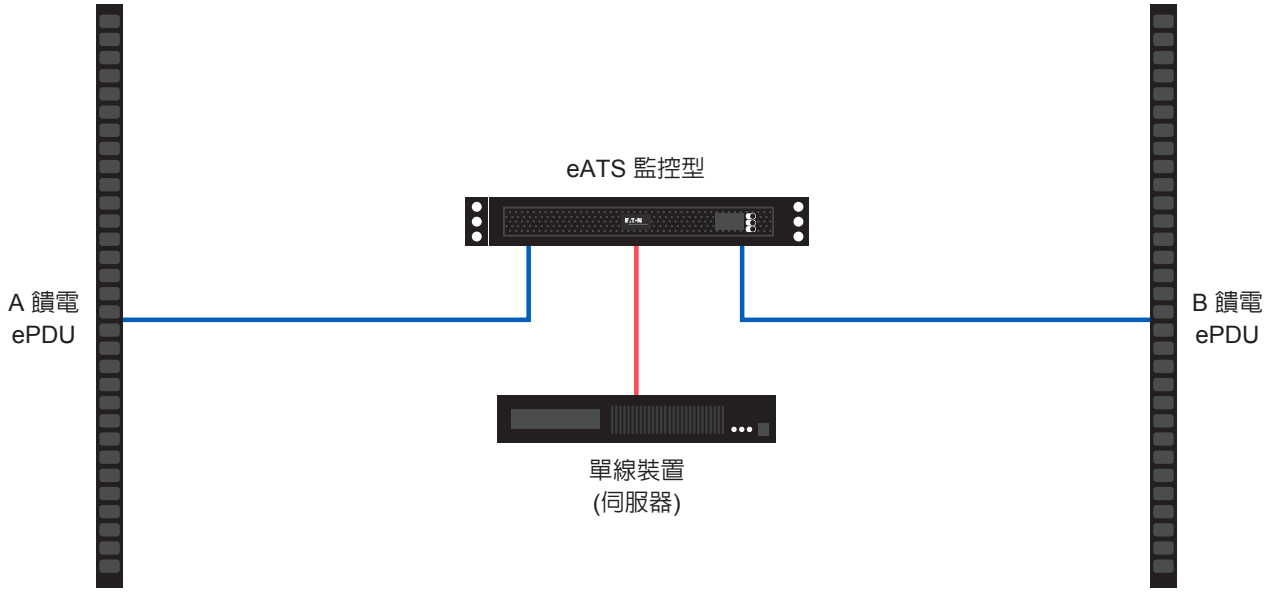

利用 A 與 B 饋電 ePDU，為單輸出裝置建立雙重備援能力

從 ATS 輸出　　輸入至 ATS

EATON eATS 監控型技術規格

型號	電源輸入	電壓 (V)	電流	最大 kW	電線 (公尺)	輸出	尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分)
EATS115	NEMA 5-15P	120V	12A	1.44	3.05	NEMA 5-15R	4.4 (1U) x 44 x 25
EATS120	L5-20P 與 5-20P 配接器	120V	16A	1.92	3.05	NEMA 5-20R	4.4 (1U) x 44 x 25
EATS220	L6-20P 與 C20 電線	100-240V	16A	3.33	3.05	IEC 60320 C13	4.4 (1U) x 44 x 25

如需有關 eATS 監控型的詳細資訊，歡迎瀏覽：**Eaton.com/eATS**

Powering Business Worldwide

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD
台北 台北市 114 內湖區新湖三路 93 號 / TEL: (02)6600-6688 FAX: (02)6606-8707
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04)2328-1480 FAX: (04)2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07)334-9119 FAX: (07)334-9099
www.eaton.tw/powerquality ©2016 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：